

PaaSOS v0.2 – Poniendo orden y limpieza con Velneo v7


Es tan importante el orden en las líneas de código como el código en si. Voy a poner una comparación cotidiana que a mí personalmente me ha pasado muchas veces y que creo en cierto modo se parece:

Pues bien resulta que llega un momento que en el vehículo utilitario que tenemos tiene un punto de suciedad interior y exterior que empieza a ser preocupante, también se acumulan un buen número de papeles, bolígrafos, juguetes y demás en el interior que requieren de una atención urgente. Vale, pues resulta que uno decide, ya no llevarlo a algún taller a limpiarlo si no que uno mismo se pone a la faena y lo deja ordenado y reluciente, la impresión que causa es la siguiente:

- No importa quien suba o le prestes el coche.
- Te sientes muchísimo mas cómodo dentro.
- Y hasta incluso parece que el coche circula, responde y funciona mucho mejor y con mas suavidad. Je Je.

En definitiva con orden y limpieza uno se encuentra mejor y cualquiera puede incorporarse.

Documentación en procesos, eventos y funciones

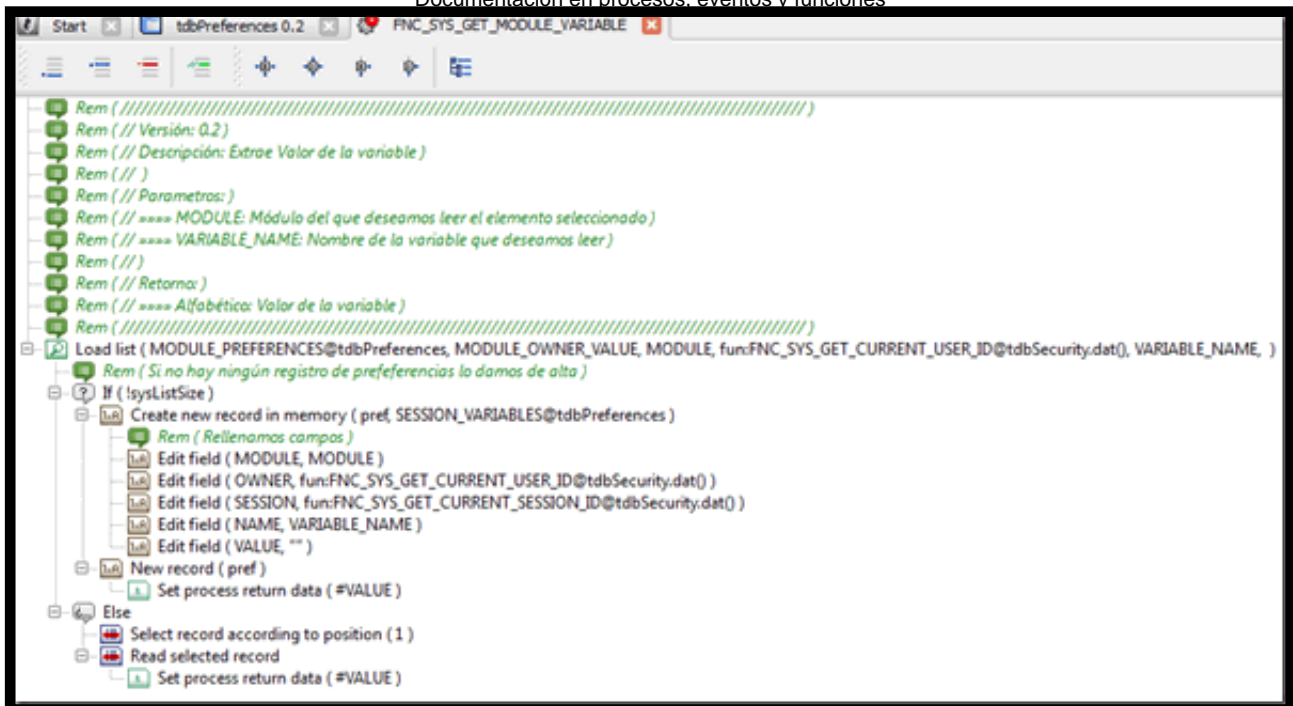


```

Rem ( ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// )
Rem ( // Versión: 0.2 )
Rem ( // Descripción: Extrae Valor de la variable )
Rem ( // )
Rem ( // Parametros: )
Rem ( // ===== MODULE: Módulo del que deseamos leer el elemento seleccionado )
Rem ( // ===== VARIABLE_NAME: Nombre de la variable que deseamos leer )
Rem ( // )
Rem ( // Retorna: )
Rem ( // ===== Alfabética: Valor de la variable )
Rem ( ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// )
Load list ( MODULE_PREFERENCES@tdbPreferences, MODULE_OWNER_VALUE, MODULE, fun:FNC_SYS_GET_CURRENT_USER_ID@tdbSecurity.dat(), VARIABLE_NAME, )
Rem ( Si no hay ningún registro de preferencias lo damos de alta )
If ( !sysListSize )
  Create new record in memory ( pref SESSION_VARIABLES@tdbPreferences )
  Rem ( Rellenamos campos )
  Edit field ( MODULE, MODULE )
  Edit field ( OWNER, fun:FNC_SYS_GET_CURRENT_USER_ID@tdbSecurity.dat() )
  Edit field ( SESSION, fun:FNC_SYS_GET_CURRENT_SESSION_ID@tdbSecurity.dat() )
  Edit field ( NAME, VARIABLE_NAME )
  Edit field ( VALUE, "" )
  New record ( pref )
  Set process return data ( #VALUE )
Else
  Select record according to position ( 1 )
  Read selected record
  Set process return data ( #VALUE )
  
```

Orden en las estructuras de datos

Identifier	Name	Entrance	Exit
Gravatars	Gravatars		
GRAVATARS	Gravatars		
Get			
PRC_SYS_GET_CURRENT_RECORD_GRAVATAR	PRC_SYS_GET_CURRENT_RECORD_GRAVATAR		Record: GRAVATARS...
PRC_SYS_GET_CURRENT_RECORD_GRAVATARS	PRC_SYS_GET_CURRENT_RECORD_GRAVATARS		List: GRAVATARS@td...
New			
FNC_SYS_NEW_GRAVATAR	FNC_SYS_NEW_GRAVATAR		
Users	Users		
USERS	Users		
ROLES	Roles		
ROLE_USERS	Role users		
GROUPS	Groups		
GROUP_USERS	Group users		
COMMUNITIES	Communities		
COMMUNITY_USERS	Community users		
Get			
FNC_SYS_GET_CURRENT_USER_ID	FNC_SYS_GET_CURRENT_USER_ID		
FNC_SYS_GET_CURRENT_SESSION_ID	FNC_SYS_GET_CURRENT_SESSION_ID		
New			
FNC_SYS_NEW_LOGIN	FNC_SYS_NEW_LOGIN		
Processes			
PRC_SYS_LOAD_USR_CSS	PRC_SYS_LOAD_USR_CSS	Record: USERS@tdbS...	Record: USERS@tdbS...
Permissions			
PERMISSIONS			
ACCESS_CONTROL	Access control		
ACCESS_CONTROL_LISTS	Access control lists		
Get			
FNC_SYS_GET_PERMISSIONS_MODULE_ITEM	FNC_SYS_GET_PERMISSIONS_MODULE_ITEM		
New			
FNC_SYS_CREATE_DEFAULT_ACTIONS	FNC_SYS_CREATE_DEFAULT_ACTIONS		
FNC_SYS_CREATE_DEFAULT_PERMISSIONS	FNC_SYS_CREATE_DEFAULT_PERMISSIONS		
Processes			
PRC_SYS_RECALCULE_PERMISSIONS	PRC_SYS_RECALCULE_PERMISSIONS	Record: ACCESS_CO...	
DEFAULT_PERMISSION	Default permission		
Connections			
Main			
Trash			


Cuidando el pixel en los formularios

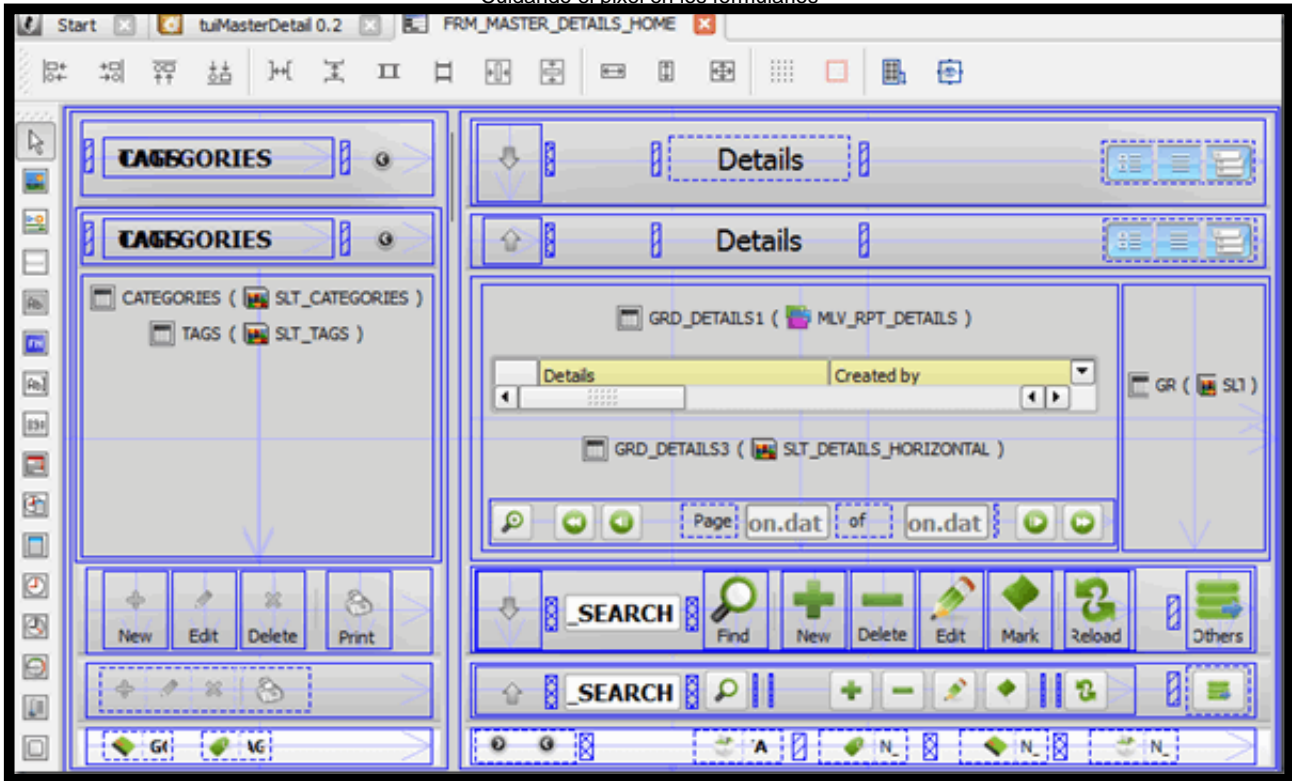


Dando orden en los controles

Identifier	Content	Position	Size
PCT_TITLE		(0, 0)	(600, 40)
LYT_TOP		(6, 2)	(586, 36)
EDIT_TITLE	#NAME	(38, 10)	(68, 24)
PCT_AVATAR		(549, 4)	(32, 32)
LYT_CONTENT_N1		(4, 45)	(575, 321)
LYT_CONTENT_N2		(12, 52)	(559, 305)
LYT_CONTENT_N3		(19, 67)	(544, 280)
LB_NAME		(29, 76)	(113, 20)
EDIT_NAME	#NAME	(150, 77)	(405, 20)
LB_DESCRIPTION		(29, 103)	(113, 166)
TAB_MAIN		(150, 103)	(405, 188)
LB_CATEGORIES		(29, 297)	(113, 20)
EDIT_CATEGORIES	#CATEGORIES	(150, 298)	(405, 20)
LB_TAGS		(29, 324)	(113, 20)
EDIT_TAGS	#TAGS	(150, 324)	(405, 20)
PCT_BOTTOM		(0, 370)	(596, 40)
LYT_BOTTOM		(4, 372)	(586, 36)
LYT_BOTTOM_EXPAND		(95, 377)	(186, 26)
LYT_BOTTOM_LEFT		(16, 376)	(73, 28)
BTN_PREVIOUS		(19, 379)	(33, 22)
BTN_NEXT		(53, 379)	(32, 22)
BTN_SAVE	~BTN_SAVE@tuiCo...	(364, 378)	(75, 24)
BTN_CANCEL	~BTN_CANCEL@tu...	(445, 378)	(105, 24)
BTN_INFO		(559, 378)	(24, 24)

Abstrayendo la complejidad

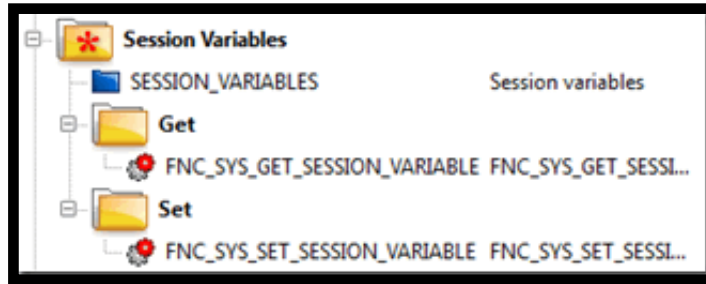

Auditando permisos

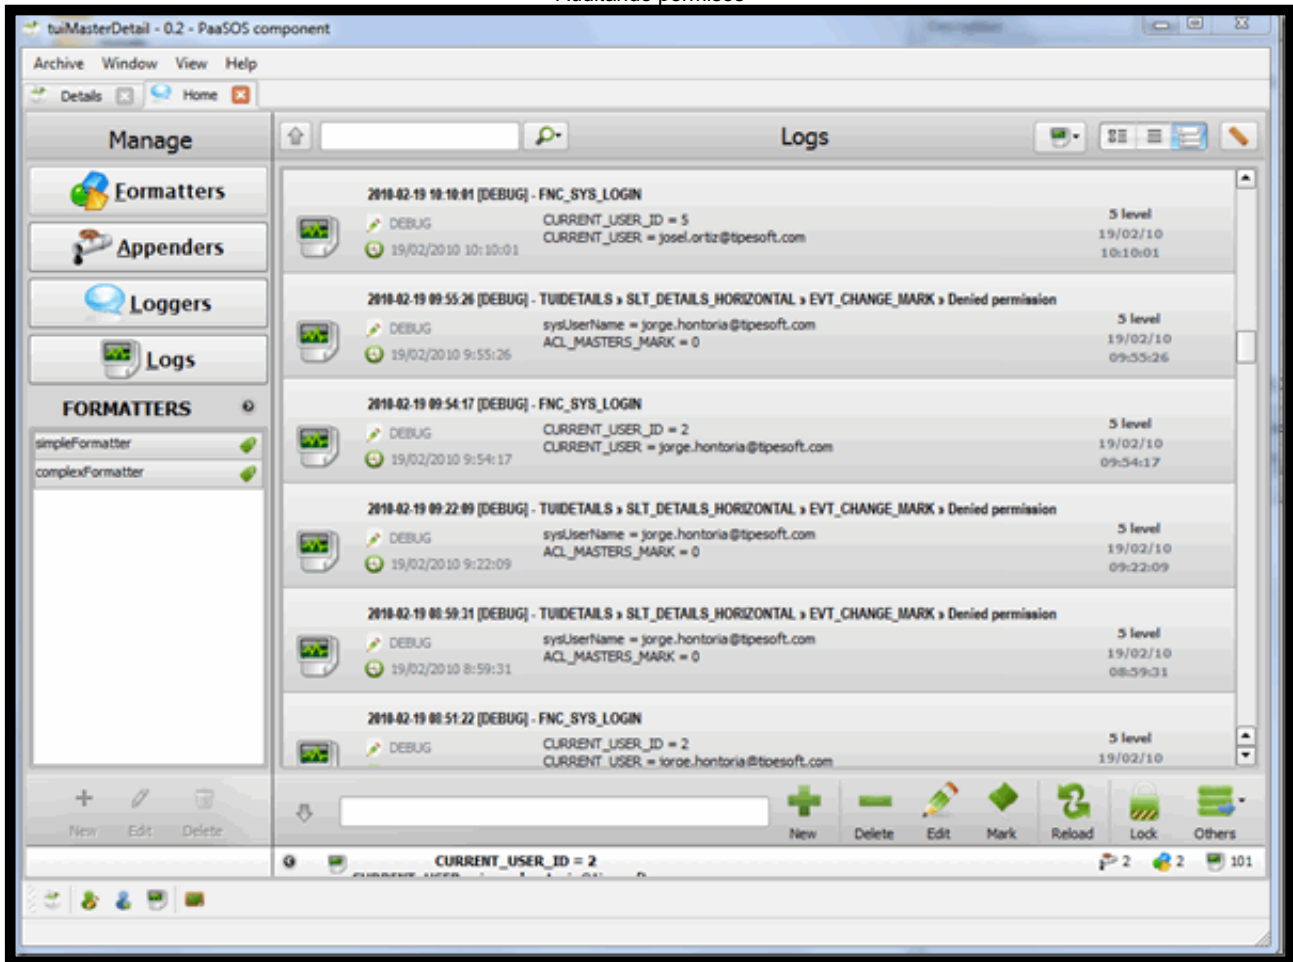

El resultado... nueva plantilla para PaaSOS v0.2:



